

FL SWITCH EP6416-HV - Industrial Ethernet Switch



1471544

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471544>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Switch zarządzalny z szesnastoma portami RJ45 dla 10/100/1000 Mb/s i temperaturą roboczą - 40°C ... +85°C, zasilacz 100-240 V AC/DC (wartość znamionowa)

Opis produktu

Switche Managed Network FL SWITCH EP64... z rozszerzonymi funkcjami umożliwiają zastosowanie platformy z elastyczną konfiguracją, która spełnia rosnące zapotrzebowanie gospodarki energetycznej na skalowalną moc sieciową, czas pracy i bezpieczeństwo.

Korzyści

- Funkcje 2-warstwowe i 3-warstwowe
- Obsługa precyzyjnego taktowania IEEE 1588 v2
- Obsługa list kontroli dostępu (ACL) do filtrowania ruchu, RADIUS i uwierzytelniania TACAC.

Dane handlowe

Numer artykułu	1471544
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DNN512
Klucz produktu	DNN512
GTIN	4063151877323
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2 632 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2 006 g
Numer taryfy celnej	85176200
Kraj pochodzenia	CA

FL SWITCH EP6416-HV - Industrial Ethernet Switch



1471544

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471544>

Dane techniczne

Wymiary

Szerokość	82,7 mm
Wysokość	188,39 mm
Głębokość	197,12 mm

Montaż

Rodzaj montażu	Montaż na szynie nośnej
----------------	-------------------------

Interfejsy

Ethernet

Rodzaj przyłącza	RJ45
Informacja na temat rodzaju przyłącza	Autonegocjacja i autokrosowanie
Szybkość transmisji	10/100/1000 Mb/s
Fizyka transmisji	Miedź
Zasięg transmisji	100 m (na każdy segment)

Dane wyjściowe

Cyfrowe

Oznaczenie wyjścia	Wyjście alarmowe przekaźnika: 24 V DC, maks. 1 A
Oznaczenie wyjścia	Wyjście alarmowe przekaźnika: 24 V DC, maks. 1 A

Właściwości produktu

Typ produktu	Switch
Rodzina produktów	Managed Switch EP6000

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	2

Funkcje switcha

Napięcieysterowania zestyku sygnalizacyjnego	24 V DC
Prądysterowania zestyku sygnalizacyjnego	1 A
Tabela adresów MAC	16k

Parametry elektryczne

Zasilanie

Zakres napięcia zasilania	100 V AC/DC ... 240 V AC/DC
---------------------------	-----------------------------

Funkcja

Napięcieysterowania zestyku sygnalizacyjnego	24 V DC
Prądysterowania zestyku sygnalizacyjnego	1 A

FL SWITCH EP6416-HV - Industrial Ethernet Switch



1471544

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471544>

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
------------------	-------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C (Badanie typu w temp. 85 °C przez 16 h)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	5 % ... 95 % (bez kondensacji)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	10 % ... 95 % (bez kondensacji)

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 61850-3
	IEEE 1613

Dopuszczenia

Zgodność/dopuszczenia


Zgodność	zgodność z CE
----------	---------------

Dane dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej

Odporność na zakłócenia	IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005
-------------------------	--

Rysunki

rysunek złączy

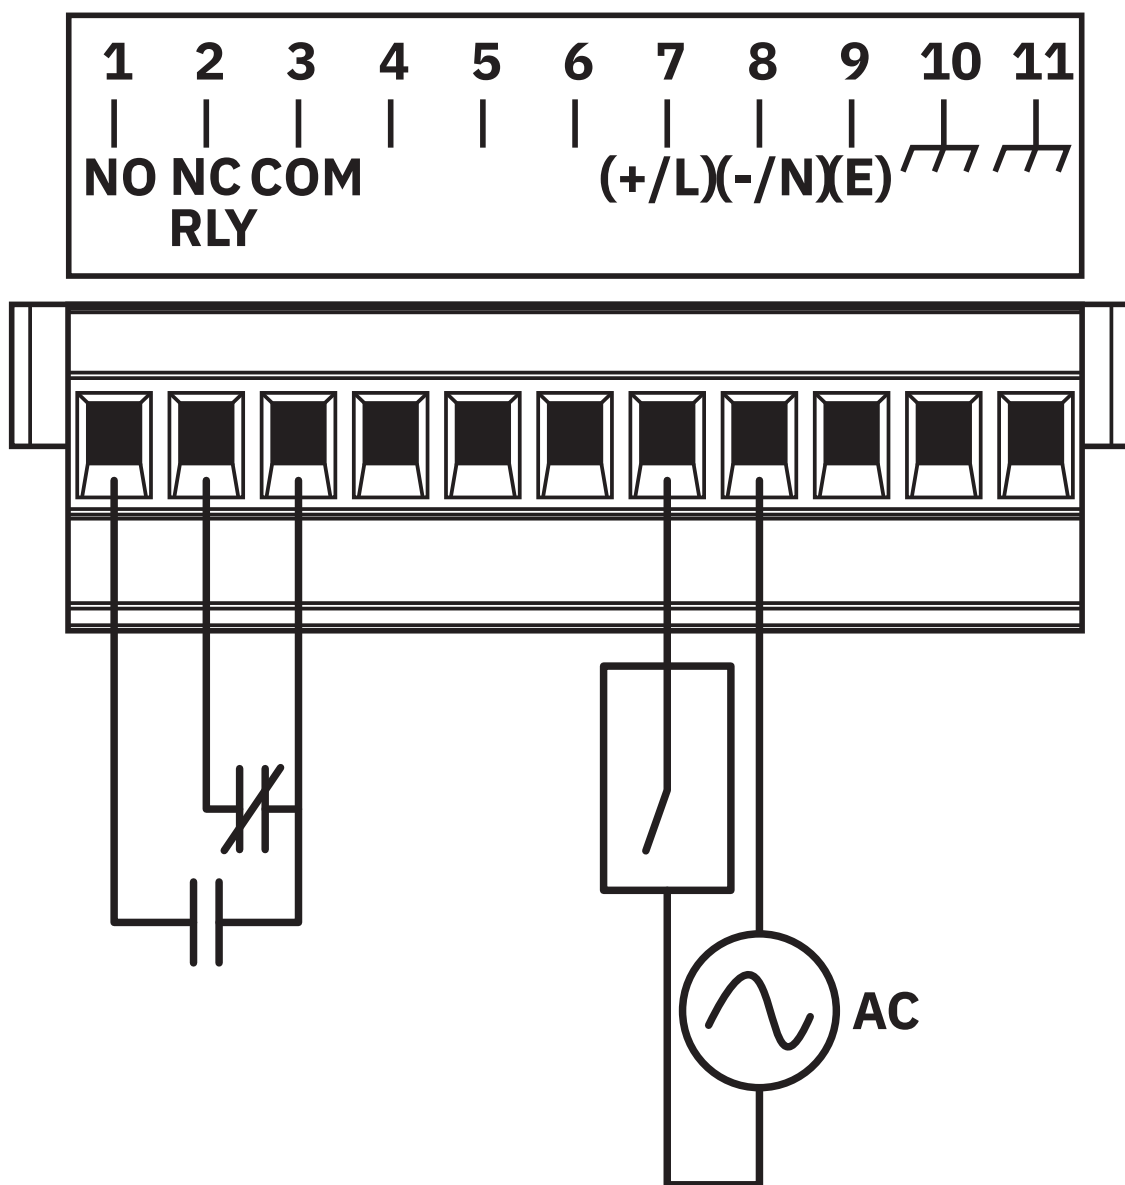

FL SWITCH EP6416-HV - Industrial Ethernet Switch



1471544

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471544>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19170401
ECLASS-13.0	19170401

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl