

EO-CF/PT - Gniazdo

0804038

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804038>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Gniazdo, Przód wtyku typu CF, Przyłącze push-in, szary, do montażu na szynie nośnej w złączu serwisowym lub montażu bezpośredniego, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, VDE 0620-1

Dane handlowe

Numer artykułu	0804038
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	BE7621
Klucz produktu	BE7621
Strona katalogu	Strona 562 (C-3-2019)
GTIN	4055626225784
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	72,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	61,922 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Gniazdo
Kod kraju	Niemcy

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	04
-----------------	----

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	250 V AC (50 Hz)
Prąd znamionowy I_N	16 A


Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze push-in
Długość usuwanej izolacji	10 mm
Przekrój przewodu, linka	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	nie
----------------	-----

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	45 mm
Wysokość	75 mm
Głębokość	61,7 mm

Dane materiału

Kolor	szary (RAL 7042)
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał izolacyjny	PA
materiał styku	CuZn37
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-	HL 1 - HL 3

2) R23	
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny

Złącze

typ wtyku	Przód wtyku typu CF
-----------	---------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 60 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Normy i przepisy

Normy


Normy/przepisy	VDE 0620-1
----------------	------------

Montaż


Sposób montażu	do montażu na szynie nośnej w złączu serwisowym lub montażu bezpośredniego
----------------	--

Rysunki

Rysunek wymiarowy

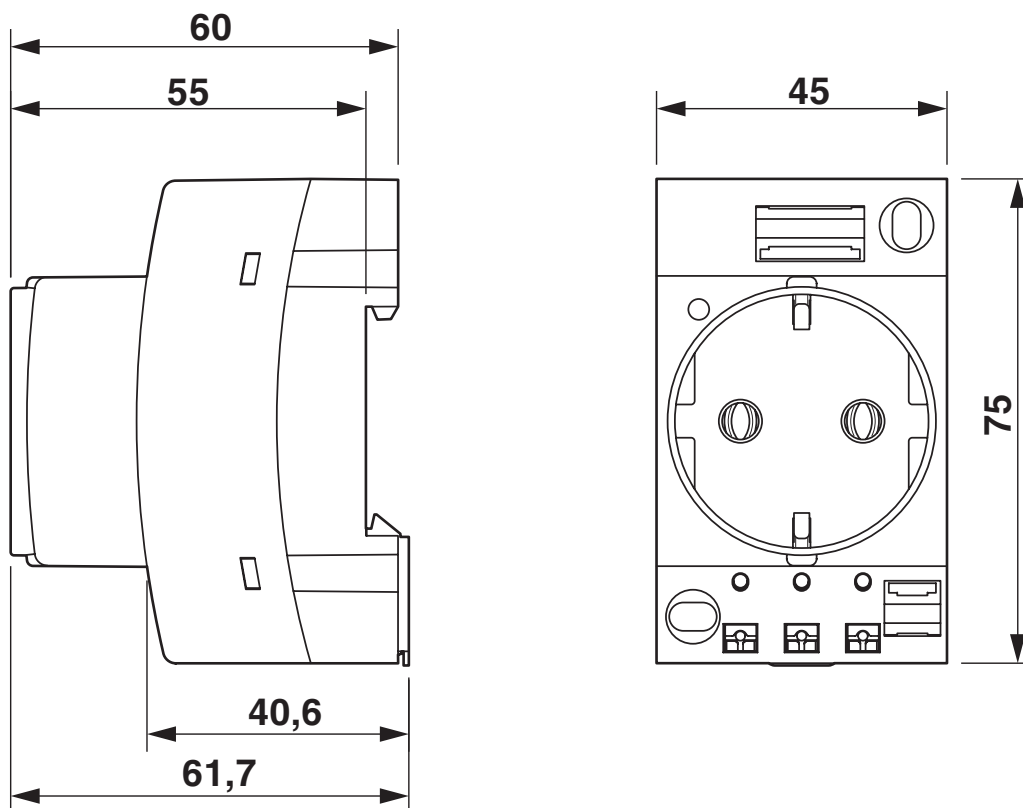

Schemat

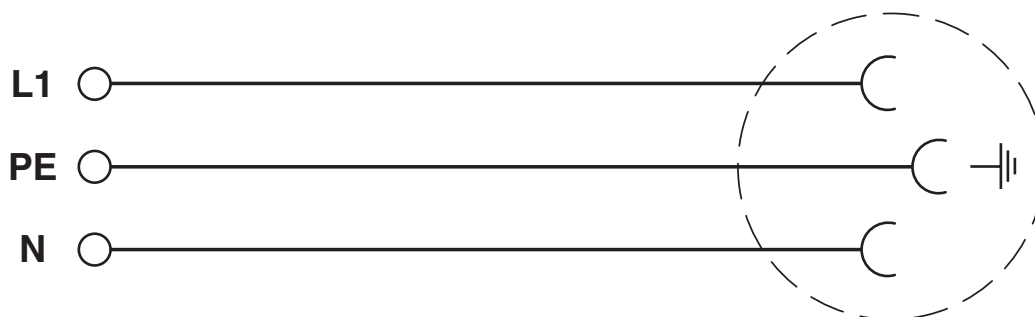

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804038>

**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

**VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung**

ID dopuszczenia: 40047713

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	250 V	16 A	-	-

**EAC-RoHS**

ID dopuszczenia: RU D-DE.HB49.B.00025

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27142305
ECLASS-12.0	27142305
ECLASS-13.0	27142305

ETIM

ETIM 9.0	EC001663
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

0804038

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804038>

Akcesoria

UC-TMF 16 - Oznacznik do zacisków

0819262

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0819262>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 16 mm, wielkość pola opisowego: 15,45 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 32

ZBF 16:UNPRINTED - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0827464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827464>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 16 mm, wielkość pola opisowego: 16,25 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 50

EO-CF/PT - Gniazdo

0804038

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804038>



EO-SI-FRAME - Płyta adaptera

0804522

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804522>



Płyta przejściowa, do montażu gniazdek elektrycznych w szafie sterowniczej (typ EO-...) w ramce montażowej (typ VS-SI-EB-EMV.../ SI-M1A.../ SI-M1B...). W komplecie materiały do przymocowania gniazdka

SI-M1A - Ramka montażowa

1404493

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404493>



Ramka montażowa do płyty czołowej / gniazda, ramka z tworzywa sztucznego: czarna, pokrywa z tworzywa sztucznego: przezroczysta, zamknięcie na klucz dwupiórowy 3 mm i pokrętło.

EO-CF/PT - Gniazdo

0804038

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804038>



SI-M1B - Ramka montażowa

1404494

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404494>



Ramka montażowa na dwie płyty czołowe / gniazda, ramka z tworzywa sztucznego: czarna, pokrywa z tworzywa sztucznego: przezroczysta, zamknięcie na klucz dwupiórowy 3 mm i pokrętło.

SI-M1A-GL - Ramka montażowa

1407592

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407592>



Ramka montażowa do płyty czołowej / gniazda, ramka z tworzywa sztucznego: czarna, pokrywa z tworzywa sztucznego: szara, zamknięcie na klucz dwupiórowy 3 mm i pokrętło.

EO-CF/PT - Gniazdo

0804038

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804038>



SI-M1B-GL - Ramka montażowa

1407593

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407593>

Ramka montażowa na dwie płyty czołowe / gniazda, ramka z tworzywa sztucznego: czarna, pokrywa z tworzywa sztucznego: szara, zamknięcie na klucz dwupiórowy 3 mm i pokrętko.



SI-M1A-ML - Ramka montażowa

1407588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407588>

Ramka montażowa do płyty czołowej / gniazda, ramka z tworzywa sztucznego: czarna, pokrywa z tworzywa sztucznego: metaliczna, zamknięcie na klucz dwupiórowy 3 mm i pokrętko.



EO-CF/PT - Gniazdo

0804038

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804038>



SI-M1B-ML - Ramka montażowa

1407589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407589>



Ramka montażowa na dwie płyty czołowe / gniazda, ramka z tworzywa sztucznego: czarna, pokrywa z tworzywa sztucznego: metaliczna, zamknięcie na klucz dwupiórowy 3 mm i pokrętko.

VS-SI-EB-EMV-1 - Ramka montażowa

1656482

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656482>



rama wbudowywana, do 1 płyty frontowej lub gniazda wtykowego, rama metalowa, niklowana matowo, przewodząca, wieko przezroczyste

EO-CF/PT - Gniazdo

0804038

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804038>



VS-SI-EB-EMV-2 - Ramka montażowa

1656495

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656495>

rama wbudowywana, do 2 płyt frontowych lub gniazda wtykowego, rama metalowa, niklowana matowo, przewodząca, wieko przezroczyste



Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl